



Стабильная основа.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАЛЛЕТЫ

130 *Стабильная основа*
132 *Паллеты UPAL-H*
135 *Паллеты UPAL-S*
137 *Паллеты UPAL-I*
139 *Паллеты UPAL-V*
140 *Паллеты UPAL-D*
141 *Паллеты UPAL-U*
142 *Паллеты UPAL-E*
144 *Специальные решения*

Стабильная основа

Пластик или дерево?

Пластиковые паллеты не являются ценовой альтернативой для деревянных поддонов — это вне всяких сомнений.

Однако пластиковые паллеты обладают рядом неоспоримых преимуществ перед деревянными поддонами, такими как: постоянный вес, высокая прочность, более длительный срок службы, неподверженность гниению и впитыванию запахов, возможность дезинфекционной обработки. Пластиковые паллеты в усиленной версии отличаются особой стабильностью и высокой несущей способностью, что делает их пригодными для использования на складских стеллажах.

По желанию Клиента мы можем изготовить паллеты из антистатического материала или с антискользящим покрытием. Гигиенические паллеты просты в мойке и очистке, они отлично подходят для использования в пищевой и фармацевтической отраслях, а также во всех зонах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. Пластиковые паллеты производства UTZ (UPAL) доступны в размерах EURO, ISO и полупаллет (800x600 мм).









Каждая линейка имеет свое назначение:

1 **UPAL-H**

2 **UPAL-S**

3 **UPAL-I**

4 **UPAL-V**

5 **UPAL-D**

6 **UPAL-U**

7 **UPAL-E**



Безопасность груза на паллетах UTZ:

На гладкой поверхности паллеты товар может легко смещаться. Наши паллеты оснащены противоскользящим покрытием:



Эластомерное покрытие

На поверхность паллеты наносится двухкомпонентный полиуретановый лак, создавая резиноподобное блестящее покрытие с высокими антискользящими свойствами.



Эластомерные полосы

В данном варианте верхняя поверхность паллеты покрывается эластомером не полностью, а наносятся только две полоски. Следует учесть, что противоскользящая функция работает лишь при условии контакта товара с эластомерной полосой.




Зернистый лак

На поверхность паллеты наносится зернистое покрытие в виде двухкомпонентного бесцветного лака, создающее деликатную зернистую структуру, благодаря которой паллета обретает отличные противоскользящие свойства.




Виды нагрузок:



статическая




динамическая



на стеллаже



Паллеты UPAL-H

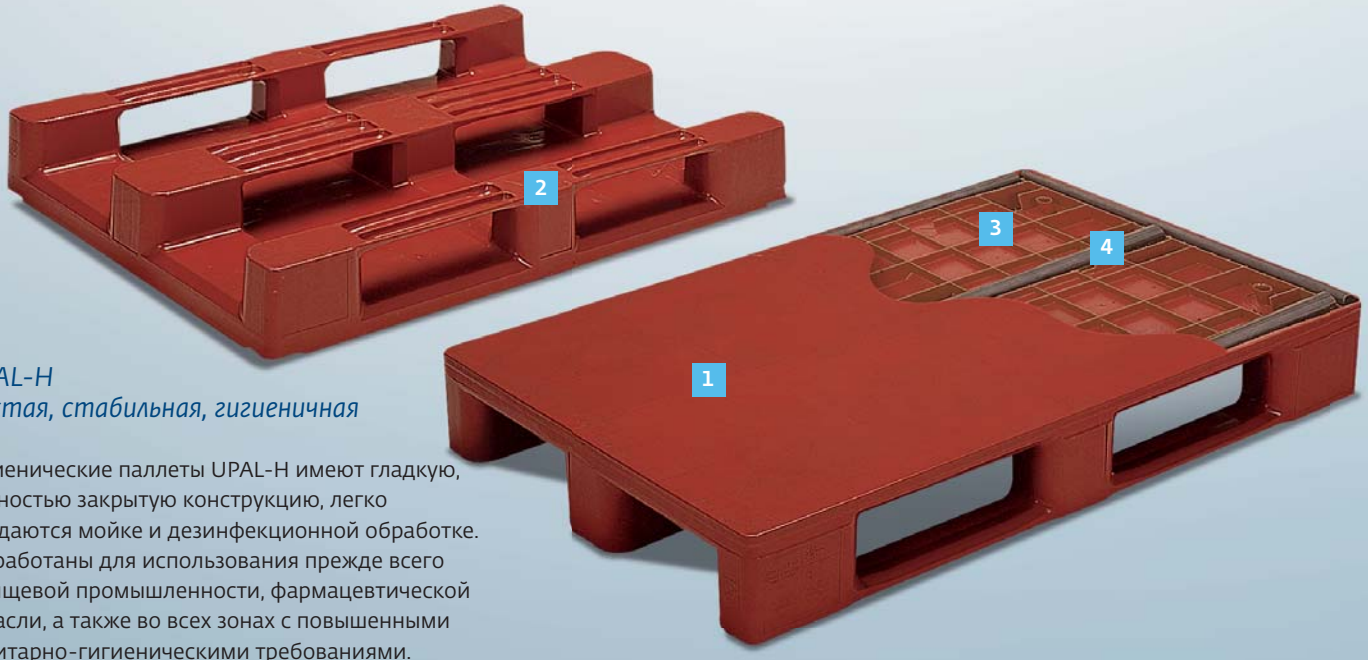

UPAL-H
Чистая, стабильная, гигиеничная

Гигиенические паллеты UPAL-H имеют гладкую, полностью закрытую конструкцию, легко поддаются мойке и дезинфекционной обработке. Разработаны для использования прежде всего в пищевой промышленности, фармацевтической отрасли, а также во всех зонах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Благодаря усилению металлическими трубами могут использоваться на складских стеллажах (высокое складирование).

1 *Постоянный вес*

2 *Полозья*


Повышают безопасность во время операций автопогрузчиком.

3 *Ребра жесткости внутри паллеты*

Внутренние ребра жесткости придают паллете UPAL-H еще большую стабильность.

4 *Металлическое усиление*

Металлические укрепляющие элементы (трубы) внутри замкнутых профилей паллеты повышают их стабильность и грузоподъемность, что делает паллеты UPAL-H пригодными для использования на складских стеллажах (высокое складирование).

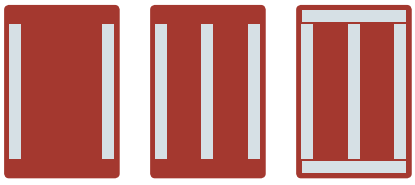

2 трубы *3 трубы* *5 труб*



Поверхность:

гладкая, без бортиков

сплошные бортики

прерывистые бортики



Поверхность:


с делением

800 x 600 мм





1200 x 800 мм

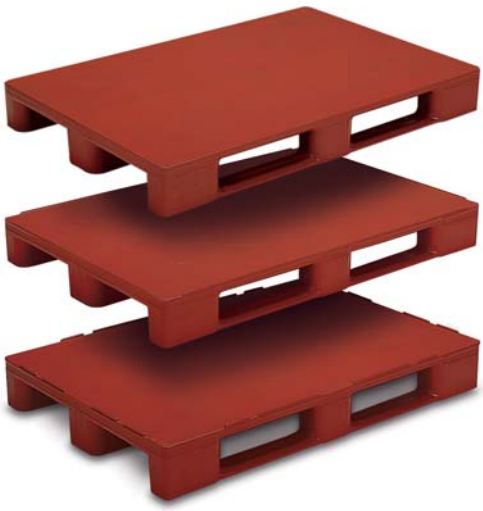




	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
на 3-х поперечных полозьях						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-8060-630	3000 кг	750 кг	–	160 мм	9,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики** 4 поля, разделенные рельефной линией	33-8060-632	3000 кг	750 кг	–	160 мм	9,0 кг
на 3-х продольных полозьях						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1208N-630-00	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,5 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1208N-642-00	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,5 кг
на 3-х продольных полозьях, с металлическим усилением (2 трубы)						
Поверхность: **сплошные бортики**	33-1208N-635-02	6000 кг	1500 кг	750 кг	160 мм	17,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1208N-643-02	6000 кг	1500 кг	750 кг	160 мм	17,0 кг
на 3-х продольных полозьях, с металлическим усилением (3 трубы)						
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1208N-643-03	6000 кг	1500 кг	850 кг	160 мм	17,5 кг
на 3-х продольных полозьях, с металлическим усилением (5 труб)						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1208N-634-05	6000 кг	1500 кг	1300 кг	160 мм	18,5 кг
Поверхность: **сплошные бортики**	33-1208N-635-05	6000 кг	1500 кг	1300 кг	160 мм	18,5 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1208N-643-05	6000 кг	1500 кг	1300 кг	160 мм	18,5 кг

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-H

1200 x 800 мм



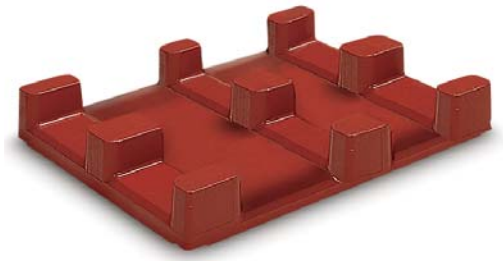

	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
на 9-ти опорных ножках						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1208N-600-00	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,0 кг
Поверхность: **сплошные бортики, с делением**	33-1208N-609-00	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,0 кг
на 9-ти опорных ножках, с металлическим усилением (2 трубы)						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1208N-600-02	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,0 кг
Поверхность: **сплошные бортики, с делением**	33-1208N-609-02	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	15,0 кг

1200 x 1000 мм






на 3-х продольных полозьях						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1210-630-00	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	22,5 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1210-642-0	6000 кг	1500 кг	–	160 мм	22,5 кг
на 3-х продольных полозьях, с металлическим усилением (5 труб)						
Поверхность: **гладкая, без бортиков**	33-1210-634-05	6000 кг	1500 кг	1300 кг	160 мм	26,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1210-643-05	6000 кг	1500 кг	1300 кг	160 мм	26,0 кг

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-S
Усиленная паллета UPAL-S пригодна для использования на складских стеллажах.

Паллеты UPAL-S – это линейка высокопрочных паллет, пригодных для использования в условиях высоких нагрузок. Металлические трубы, которые помещаются в специальных углублениях, придают паллетам еще большую стабильность.

Благодаря усилению паллеты UPAL-S отлично подходят для использования на складских стеллажах (высокое складирование). По желанию Клиента паллеты могут оснащаться противоскользящим покрытием.

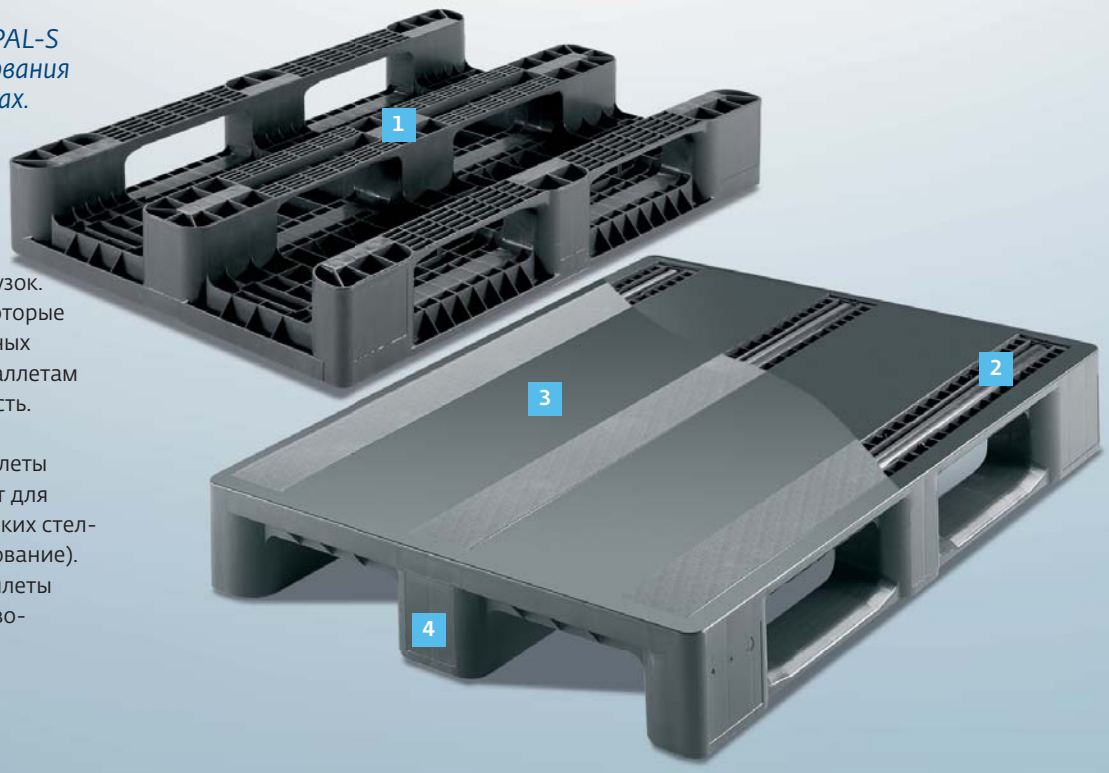

1

Полозья

Повышают безопасность во время операций вилочным автопогрузчиком.

2

Металлическое усиление

Металлические трубы повышают стабильность паллет UPAL-S, благодаря чему подходят для использования на складских стеллажах (высокое складирование).

Противоскользящие полосы

Противоскользящее покрытие под заказ.



3

Варианты поверхности

Повышенный уровень безопасности груза благодаря различным вариантам поверхности паллеты.

Поверхность

Открытая, без бортиков.

Поверхность

Закрытая, прерывистые бортики.

4

Постоянный вес



Паллеты UPAL-S

1200 x 800 мм



на 3-х продольных полозьях
Поверхность: открытая

	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
Поверхность: **без бортиков**	33-1208S-639-000	6000 кг	1500 кг	500 кг	160 мм	14,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики**	33-1208S-739-000	6000 кг	1500 кг	500 кг	160 мм	14,0 кг



на 3-х продольных полозьях
Поверхность: закрытая

Поверхность: **без бортиков**	33-1208S-630-110	6000 кг	1500 кг	500 кг	160 мм	16,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики** противоскользящие полосы	33-1208S-730-110	6000 кг	1500 кг	500 кг	160 мм	16,0 кг




на 3-х продольных полозьях,
с металлическим усилением
(3 трубы)
Поверхность: закрытая

Поверхность: **без бортиков** противоскользящие полосы	33-1208S-630-113	7500 кг	1500 кг	1250 кг	160 мм	19,0 кг
Поверхность: **прерывистые бортики** противоскользящие полосы	33-1208S-730-113	7500 кг	1500 кг	1250 кг	160 мм	19,0 кг



* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-I

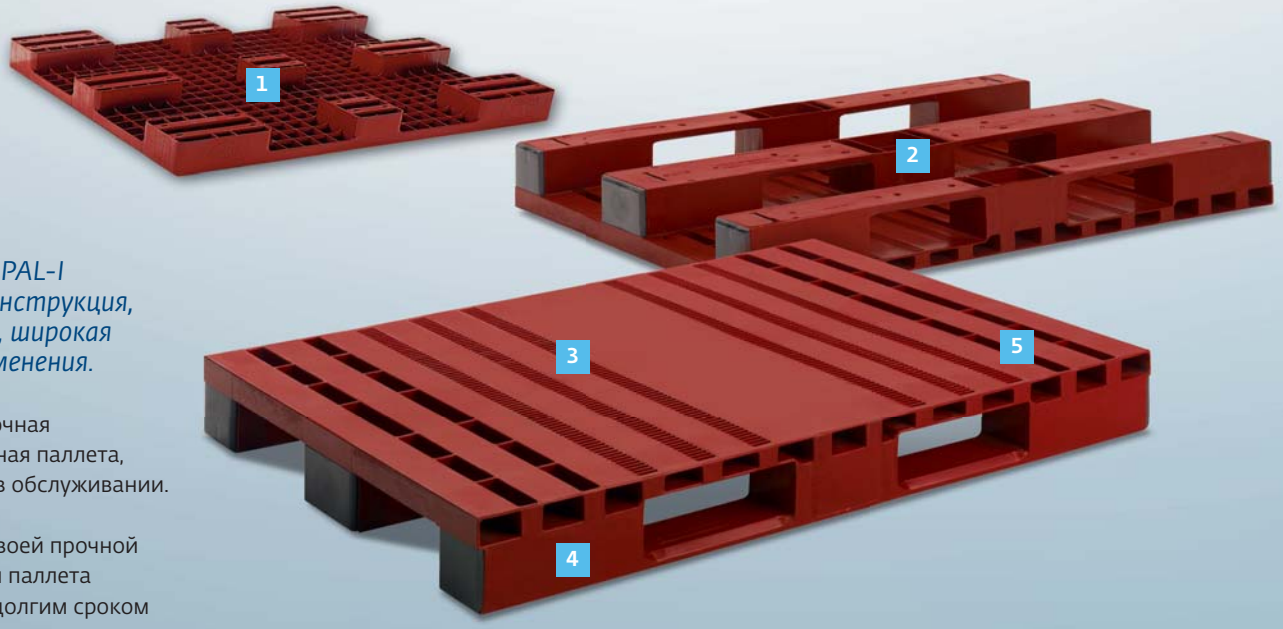

Паллета UPAL-I
Крепкая конструкция, прочность, широкая сфера применения.

UPAL-I – прочная промышленная паллета, безопасная в обслуживании.

Благодаря своей прочной конструкции паллета отличается долгим сроком службы.

1

Версия на 9-ти ножках

2

Полозья

Повышают безопасность во время операций вилочным автопогрузчиком.

3

Поверхность щелевая, без бортиков

4

Постоянный вес


5

Противоскользящее покрытие (по желанию Клиента)

Специальное покрытие поверхности паллеты предотвращает скольжение товара.

800 x 570 мм



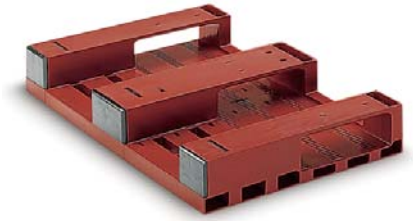

на 3-х поперечных полозьях

Поверхность:
без бортиков, щелевая

Противоскользящее покрытие под заказ.


№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
	стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
33-604-57	3000 кг	750 кг	500 кг	150 мм	8,6 кг

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-I

1200 x 800 мм



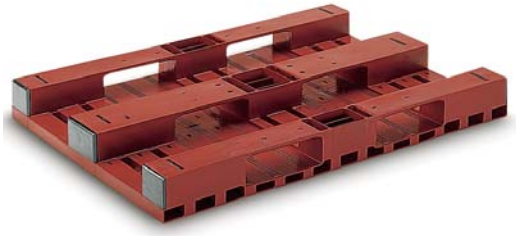


на 3-х продольных полозьях

	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
Поверхность: **без бортиков, щелевая** Противоскользящее покрытие под заказ.	33-604	4000 кг	1000 кг	500 кг	150 мм	18,0 кг

1200 x 1000 мм





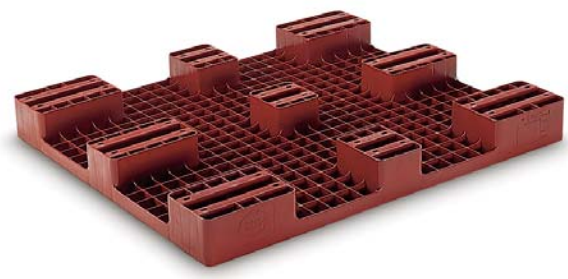

на 2-х продольных полозьях и 3 ножках

Поверхность: **без бортиков, щелевая**	33-661	5000 кг	1000 кг	500 кг	150 мм	17,0 кг
Поверхность: **со сплошными бортиками выс. 20 мм**	33-661-35	5000 кг	1000 кг	500 кг	150 мм	19,0 кг

на 9-ти ножках

Поверхность: **без бортиков, щелевая**	33-663	5000 кг	1000 кг	500 кг	150 мм	17,0 кг

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-V

Паллета UPAL-V легко адаптируется к пожеланиям Клиентов:

Возможность модификации количества ножек, полозьев и металлических усиливающих труб создает огромное разнообразие вариантов этой паллеты.

Опциональное металлическое усиление придает паллете UPAL-V желаемую стабильность и устойчивость к нагрузкам. Кроме того, в этих паллетах можно легко менять ножки, полозья и металлические усиливающие элементы.



1200 x 800 мм





	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
на 9-ти ножках						
Поверхность: **прерывистые бортики, с делением**	33-1208V-992	4000 кг	1000 кг	500 кг	175 мм	15 кг
на 3-х продольных полозьях или 9-ти ножках, с RFID-транспондером						
Поверхность: **щелевая, прерывистые бортики**	33-1208V-1000-31635	6000 кг	1500 кг	500 кг	163 мм	18,4 кг
В одной из ножек паллеты устанавливается RFID-датчик.						

1200 x 1000 мм



на 3-х продольных полозьях или 9-ти ножках, с 6 усиливающими металлическими профилями						
Поверхность: **перфорированная, с прерывистыми бортиками выс. 22 мм**	33-1210V-3GS6R	3000 кг	1500 кг	500 кг	160 мм	17,7 кг


* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Паллеты UPAL-D

Паллета UPAL-D
Компактная, удобная, многофункциональная.

UPAL-D представляет собой полупаллету с размерами 800 x 600 мм. Версия с полностью закрытым профилем является универсальной. Эта паллета предназначена для хранения и перевозки контейнеров различной конструкции и размеров, а также вакуум-формованных ложементов для технических деталей.

Одна из версий паллеты UPAL-D — паллета для выставки продукции — была разработана специально для пищевой отрасли: углубления на поверхности паллеты и по ее бокам предназначены для закрепления картонных коробок. С каждой стороны возможен подхват ручной паллетной тележкой. Кроме того, паллету можно использовать на автоматизированных линиях.

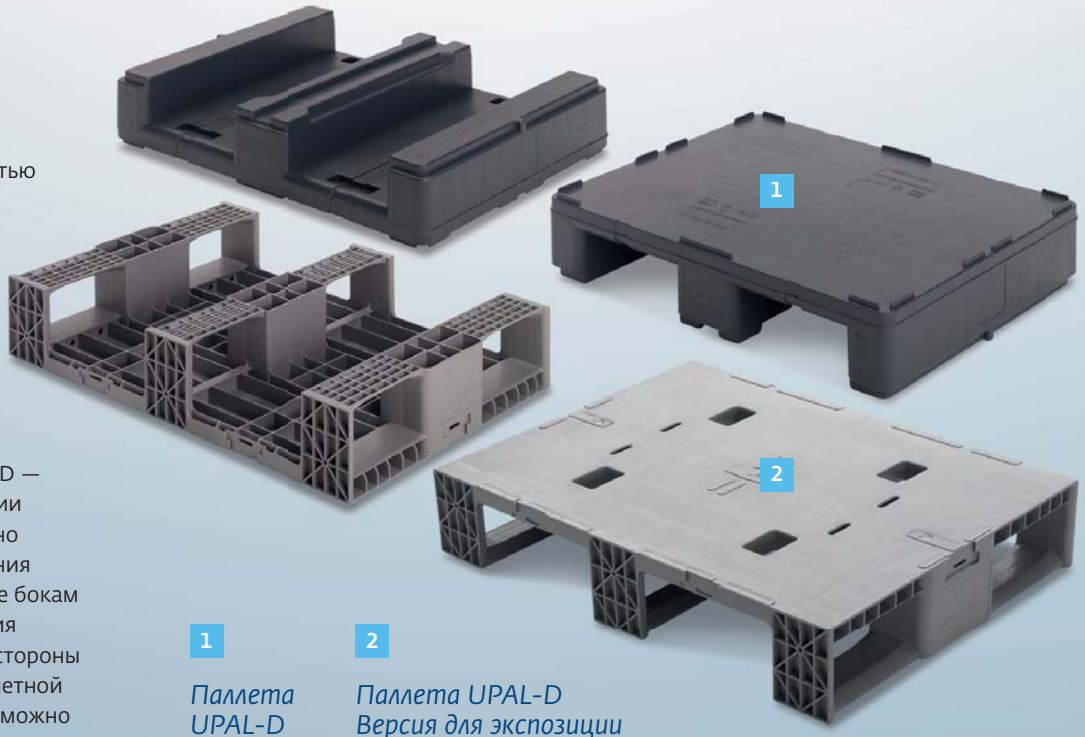

1 *Паллета UPAL-D*

2 *Паллета UPAL-D Версия для экспозиции товаров*

800 x 600 мм



на 3-х поперечных полозьях, с углублениями для размещения картонных коробок

	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
Поверхность: **гладкая**	33-8060M-0	2000 кг	500 кг	400 кг	150 мм	5,9 кг
Поверхность: **щелевая**	33-8060M-1	2000 кг	500 кг	400 кг	150 мм	5,9 кг



на 3-х поперечных полозьях


Поверхность: **гладкая, с прерывистыми бортиками**	33-8060D	2000 кг	2000 кг	500 кг	160 мм	7,1 кг

Паллеты UPAL-U

Паллета UPAL-U
Прочная, удобная и легкая.

Паллеты UPAL-U бесшумно перемещаются на роликовых конвейерах. Благодаря усиленному стальному каркасу их можно использовать на паллетных стеллажах.

Данная паллета характеризуется относительной легкостью, поэтому ее можно перемещать вручную, используя отверстия для захвата.

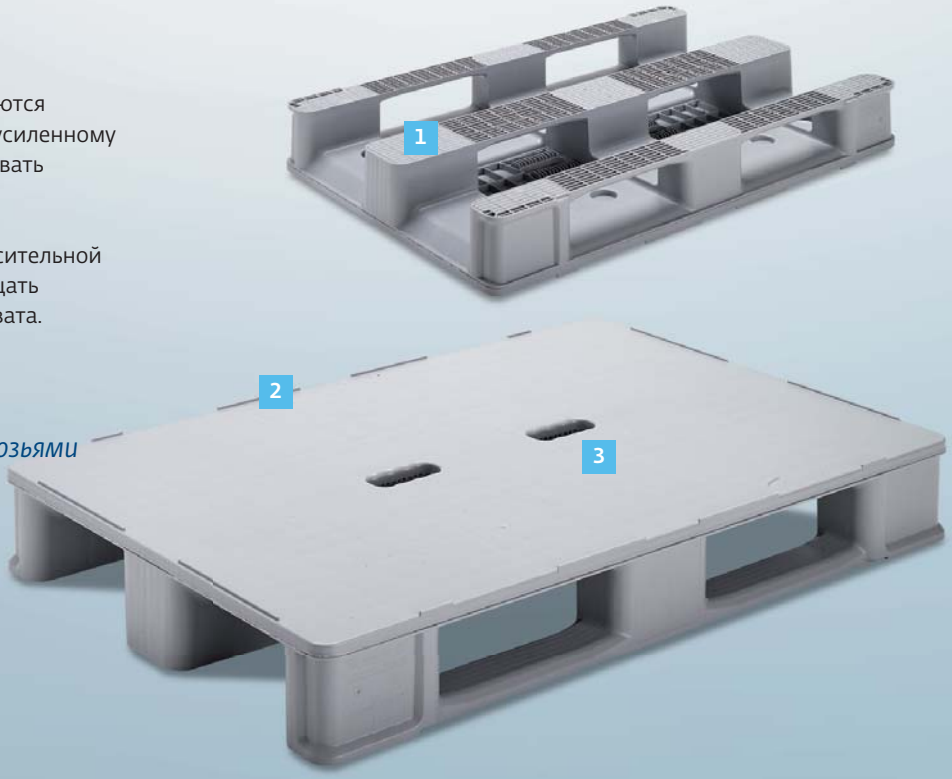

1

Вариант с 3-мя продольными полозьями

2

Прерывистые бортики

3

Гладкая поверхность

с двумя отверстиями
для обслуживания вручную

1200 x 800 мм



	№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
		стати-ческая	динами-ческая	стел-лажная		
на 3-х полозьях, без усиления						
Поверхность: **без бортиков, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-00-00	6000 кг	1500 кг	500 кг	150 мм	14 кг
Поверхность: **с прерывистыми бортиками, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-02-00	6000 кг	1500 кг	500 кг	150 мм	14 кг
на 3-х полозьях, с металли-ческим усилением (3 трубы)						
Поверхность: **без бортиков, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-40-00	6000 кг	1500 кг	500 кг	150 мм	16,4 кг
Поверхность: **с прерывистыми бортиками, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-42-00	6000 кг	1500 кг	500 кг	150 мм	16,4 кг
на 3-х полозьях, с металли-ческим усилением (5 труб)						
Поверхность: **без бортиков, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-40-00	6000 кг	1500 кг	1300 кг	150 мм	17,5 кг
Поверхность: **с прерывистыми бортиками, 2 отверстия для захвата**	33-1208M-42-00	6000 кг	1500 кг	1300 кг	150 мм	17,5 кг

* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.

Независимые тесты подтверждают: Компания UTZ изготавливает настоящие гигиенические паллеты!



Независимая организация провела исследование пластиковых гигиенических паллет производства „GEORG UTZ" и других наиболее популярных на рынке производителей на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Исследование проводилось на кафедре микробиологии пищевых продуктов Университета в Венденсвил (Швейцария)*. Производители паллет, отобранных для исследования, позиционировали свои изделия, как предназначенные для применения в пищевой и фармацевтической промышленности (паллеты имели сплошную или перфорированную поверхность).

Исследования заключались в следующем: в нескольких строго определенных местах на паллете размещались по 6 различных штаммов бактерий (*Escherichia coli – кишечная палочка; Saccharomyces cerevisiae – спиртовые дрожжи; Aspergillus niger – плесневый грибок; Pseudomonas fluorescens – водные микробы; Bacillus cereus – Sporen – бациллы эхиноцереуса; Staphylococcus capitits – стафилококк*). Затем производилась очистка паллет.

Проф. доктор Корин Гатенбайн-Демарши, микробиолог пищевых продуктов, подтверждает: **„После очистки паллет исследования показали, что гигиеническая паллета компании „GEORG UTZ" в наибольшей степени соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Это еще раз подтверждает, что гигиенические паллеты UTZ обоснованно заслужили свою положительную репутацию среди многочисленных клиентов в пищевой отрасли".**

* Результаты исследований хранятся в головном офисе холдинга „Georg Utz AG" в Швейцарии.



800 x 600 мм



на 6-ти ножках

Поверхность:
перфорированная

№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
	статическая	динамическая	стеллажная		
33-8060E	2500 кг	500 кг	–	130 мм	4,0 кг

1200 x 800 мм

на 9-ти ножках

Поверхность:
перфорированная



№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
	статическая	динамическая	стеллажная		
33-1208E	2800 кг	700 кг	–	140 мм	7,0 кг

1200 x 1000 мм

на 9-ти ножках

Поверхность:
перфорированная




№ заказа	Допустимые нагрузки* (при температуре окружающей среды 23°C)			Высота	Вес
	статическая	динамическая	стеллажная		
33-1210E	3000 кг	750 кг	–	140 мм	10,5 кг


* Перед использованием рекомендуется провести предварительные испытания паллеты.



Тестирование паллет на стеллаже, при равномерной нагрузке 1000 кг

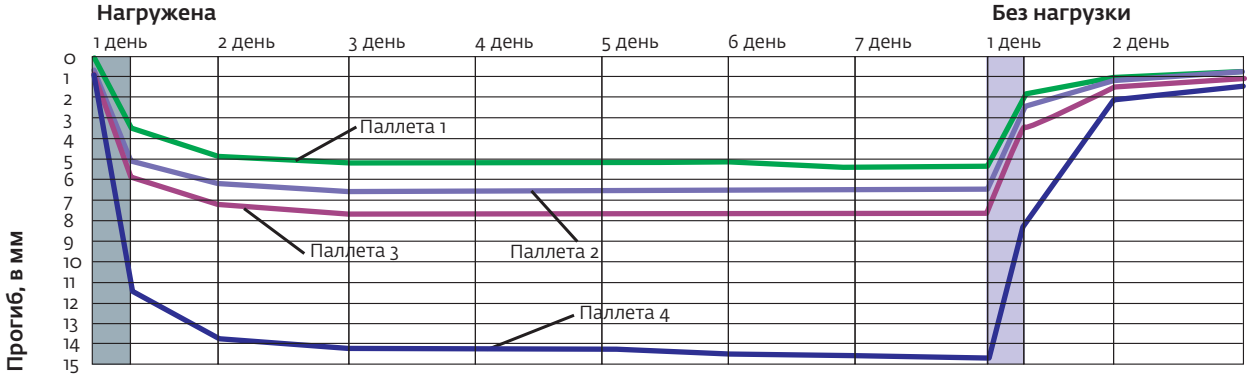

Паллета 1 = UPAL-H, полностью усиленная
Паллета 2 = UPAL-H, усиленная частично
Паллета 3 = Другая усиленная паллета
Паллета 4 = Другая паллета без усиления


статическая


динамическая


стеллажная



1 Транспортные единицы

Под заказ	Паллеты Utz – это прочная тара, которую при необходимости можно дополнительно оснастить не только крышками любого необходимого размера, но и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность при транспортировке груза.

2 Антистатическая тара ESD

	См. раздел "Антистатические изделия ESD".

3 Специальные размеры "Полторы паллеты"

1800 x 800 мм	Соединив две европаллеты, получаем паллету нестандартных размеров 1600 x 1200 мм.

4 Идентификация

По индивидуальному проекту	**Вид идентификации**
	Рамка под штрих-код
	Метки и транспондеры RFID
	Вплавляемая IML-этикетка

5 Индивидуальная маркировка

Требуется предоставление шаблона	**Вид маркировки**
	Горячая штамповка
	Тампопечать
	Шелкография
	Рельефная печать
	Вплавляемая IML-этикетка
	Горячее тиснение фольгой