PRO STOCK pro-stock.com.ua

# Контейнеры для хранения и созревания сыра



Контейнеры Utz для хранения и созревания сыра



# Универсальный контейнер для хранения и созревания сыра



#### Технические характеристики:

798 x 598 x 177 mm Внешние размеры: 755 x 555 mm Внутренние размеры: 150 mm Полезная высота:

4 сырные головки диаметром 280 мм или 2 Макс. объем содержимого:

евроблока 500 x 300 x 110 мм

Bec: 4,3 кг

Материал: РЕ для контакта с пищевыми продуктами

+80°C

Диапазон температур: от -20 до +80°C

Максимально допустимая

температура мойки:

слоновая кость Место размещения лого: Дно: перфорированное Стены: перфорированные

Стандартный цвет: на длинной стороне Ручки: на кор. стороне



Столбец посередине гарантирует стабильность дна в стеке



180°

5 m

Высококачественный пластик обеспечивает долговечность и ударопрочность



Конструкция дна с перфорацией обеспечивает хорошую вентиляцию



Контейнер вмещает 2 евроблока с размерами 500 x 300 x 110 mm



Контейнер содержит 4 цилиндра с диаметром до 280 mm



Усиленные стены и углы обеспечивают долговечность и долговечность



Возможность использования в автоматизированных производственных линиях



Экономия пространства в помещении для созревания до 50%



### Контейнер для хранения и дозревания сыра евроблока



### Технические характеристики:

 Внешние размеры:
 596 x 390 x 135 мм

 Внутренние размеры:
 548 x 328 мм

 Полезная высота:
 110 мм

**Макс. объем содержимого:** 1 евроблок 500 x 300 x 110 мм

Вес: 1,84 кг

Материал: РЕ для контакта с пищевыми продуктами

**Диапазон температур:** от -20 до +80°C


Максимально допустимая

температура мойки: +80°C

 Дно:
 перфорированное


 Стенки:
 перфорированное

 Ручки:
 на короткой стороне







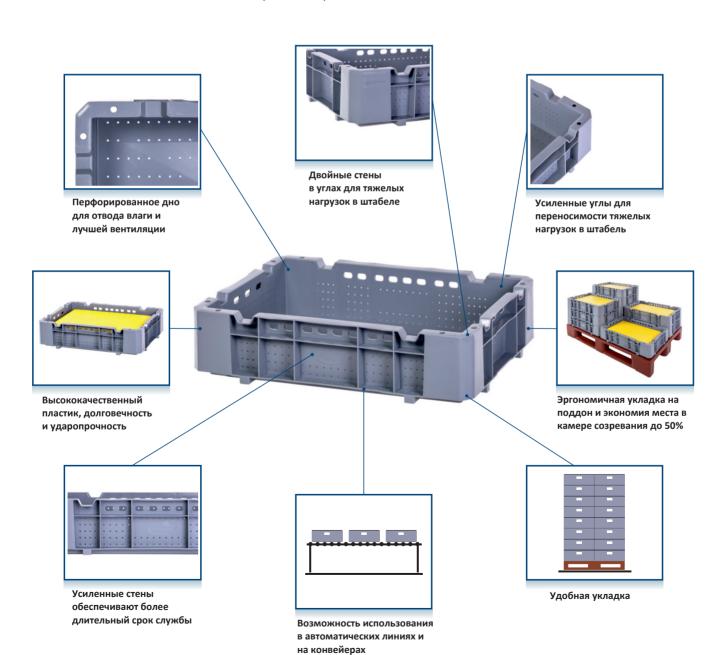



## Контейнер для хранения и созреваня сыра салями



### Технические характеристики:

**Внешние размеры:** 800 x 598 x 145 мм

Макс. объем содержимого: 5 цилиндров диаметром 80 мм

**Bec:** 3,96 k

Материал: РЕ для контакта с пищевыми продуктами

**Диапазон температур:** от -20 до +80°C


Максимально допустимая


температура мойки: +80°C

 Дно:
 перфорированное


 Стенки:
 перфорированное

 Ручки:
 на короткой стороне







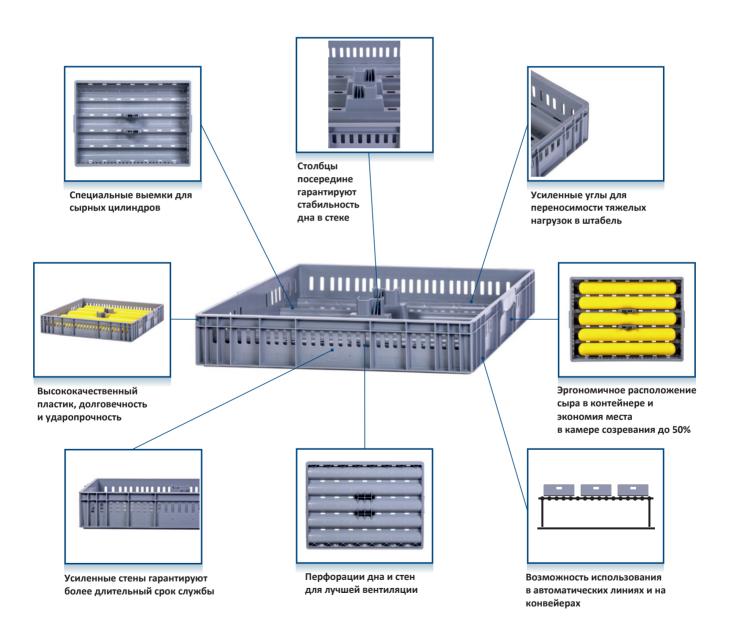



utzgroup.com